



## Abstandhalter zur Wandmontage

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bieten unsere Abstandhalter.

Artikel	Ø	Wandabstand	für Materialstärke	ID	Artikel-Nr.	
Edelstahl, 4er VE	14 mm	25 mm	6 bis 8 und 12 mm	8664	i7320V4	
Edelstahl, 10er VE	14 mm	25 mm	6 bis 8 und 12 mm	8665	i7320V10	
Edelstahl	22 mm	15 mm	6 bis 8 mm	3670	i7322	
Edelstahl	22 mm	25 mm	6 bis 8 und 12 mm	3669	i7321	
Edelstahl	22 mm	15 mm	10 bis 12 mm	3671	i7323	
Edelstahl, 4er VE	14 mm	15 mm	6 bis 8 mm	8662	i7324V4	
Edelstahl, 10er VE	<b>BESTSELLER</b> 14 mm	15 mm	6 bis 8 mm	8663	i7324V10	
Edelstahl, mit Verkleberonde	14 mm	15 mm	für 6 bis 8 mm	3673	i7324klebe	
Edelstahl, mit Verkleberonde	14 mm	25 mm	für 6 bis 8 mm	3668	i7320klebe	
Edelstahl, Schraubmechanismus, 4er VE	11 mm	10 mm	1 bis 4 mm	9729	i7328v4	
Edelstahl, mit Montageschlüssel, 4er VE	25 mm	25 mm	3 bis 18 mm	9730	i7329v4	
Edelstahl, Schraubmechanismus	14 mm	15 mm	6 bis 8 mm	3675	i7326	
Edelstahl Spiegel-/Klemmhalter	14 mm	15 mm	8 mm	7581	i7327	

\* Abstandhalter sind nur in Verpackungseinheiten zu 10 Stück erhältlich. Abgabe erfolgt nur in geschlossenen Einheiten.





## Abstandhalter zur Wandmontage

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bieten unsere Abstandhalter.

Artikel	Ø	Wandabstand	für Materialstärke	ID	Artikel-Nr.
Messing, silber verchromt	10 mm	6 mm	3,5 bis 5 mm	3682	i7451s *
Messing, silber verchromt	13 mm	6 mm	3,5 bis 5 mm	3683	i7452s *
Messing, silber verchromt	19 mm	13 mm	2 bis 5 mm	3684	i7453s *
Messing, goldfarben	13 mm	6 mm	2 bis 5 mm	3679	i7352g
Messing, goldfarben	19 mm	13 mm	2 bis 10 mm	3680	i7353g
Messing, goldfarben	24 mm	18 mm	4 bis 16 mm	3681	i7354g


\* Abstandhalter sind nur in Verpackungseinheiten zu 10 Stück erhältlich. Abgabe erfolgt nur in geschlossenen Einheiten.



## Deckenautomatik und Stahlseile

Zur formschönen Befestigung seilabhängiger Schilder - mit stufenloser Höhenverstellung.

Befestigungsmaterial für Deckenautomatik		ID	Artikel-Nr.
Stahlseil auf Rolle (Ø 1,5 mm)	10 m	4040	i7940-10
	30 m	4043	i7940-30
	50 m	4044	i7940-50
Automatik (anstelle Haken)	1 Stück	3851	i7732

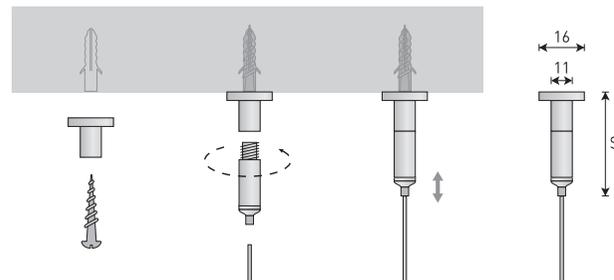

### Montage

**Tragkraft:** 25 kg pro Automatik, bitte auf ausreichende Dimensionierung der Schrauben und Dübel achten.

1. Dübel setzen und den Deckenhalter montieren.
2. Seilhalter an Deckenhalter anschrauben.
3. Stahlseil in Seilhalter einführen. Durch Eindrücken des Seilkanals kann das Seil justiert werden.