

---

# GALERIE

Man kann unsere Modellreihe **GALERIE** durchaus als einen Klassiker bezeichnen. Das Spiel aus Transparenz und Präsenz beherrscht es jedenfalls spielerisch – und ist überall dort gut aufgehoben, wo Zurückhaltung und Understatement geboten sind.

Echtglas oder Acryl in Verbindung mit Edelstahl können die architektonische Formensprache aufgreifen und fortführen, ohne selbst in den Vordergrund zu drängen. Perfekt aufeinander abgestimmt sind die vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, vom Außen- und Innenaufsteller über die Deckenhänger bis hin zum Wandschild erhältlich – und durch die Sandwich-Bauweise jeweils leicht zu aktualisieren.

 **Produkte**  
ab Seite 191

**Zubehör**  
ab Seite 200



Maßstab 1:1  
GALERIE Türschild



Hochwertig und ästhetisch ist das System gut bei anspruchsvoller Architektur aufgehoben – ob in historischem Ambiente oder einem Neubau.

## Deckenhänger



doppelseitig




Direktbe-  
schriftung




Papierflexibel

## Außenaufsteller

## Innenaufsteller

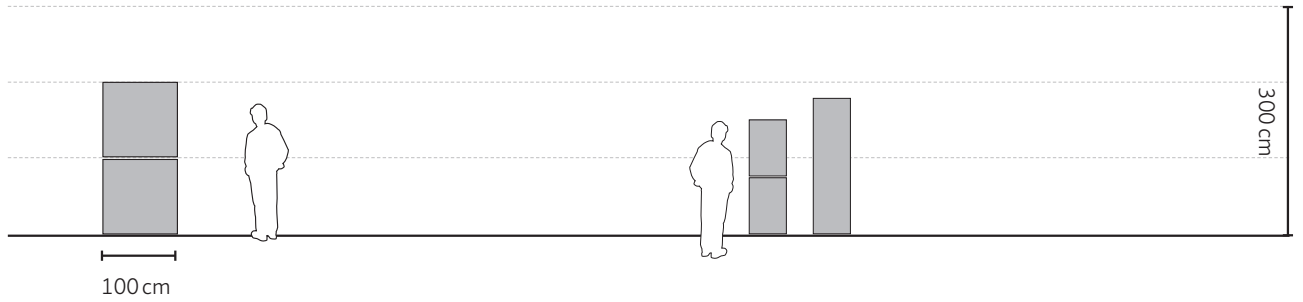


## Hauptwegweiser/Außenschild

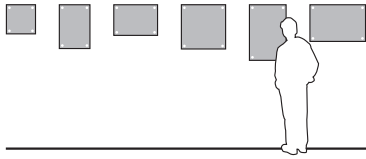

## Türschilder/Wegweiser

## Türschilder mit Frei | Belegt

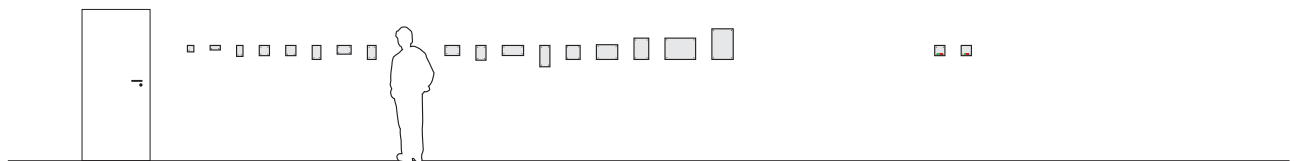

## Außenaufsteller



Auf jeder Seite dienen zwei satinierte ESG-Scheiben im Format 1.000 x 1.000 x 6 mm als Beschriftungsträger. Sie werden mit Edelstahl Abstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) an den seitlichen Pfosten aus silberfarben eloxiertem Aluminium (66 x 66 x 2.500 mm) befestigt. Beachten Sie bitte bei der Pfostenlänge, dass diese mindestens 500 mm im Fundament versenkt bzw. ins Erdreich eingegraben werden müssen.

Format Aufsteller H x B [mm]	Tiefe T [mm]	Beschriftungs- fläche 2 Stk. H x B [mm]	ID-Nummer
2.000 x 1.000*	108	1.000 x 1.000	5694

\* Beschriftungsträger ist geteilt.  
Individuelle Formate auf Anfrage.

## Außenaufsteller – 66N



Der Aufsteller besteht aus zwei quadratischen Pfosten (66 x 66 mm) aus silberfarben eloxiertem Aluminium. Die Beschriftungsträger aus 6 mm Acryl (rückseitig satiniert) werden mit Edelstahl Abstandhaltern (Ø 14 mm | 10 mm sichtbarer Abstand) an den seitlichen Pfosten flexibel positioniert. Die Pfosten sind standardmäßig 500 mm länger als die sichtbare Höhe des Aufstellers und für die Montage in ein Köcherfundament vorgesehen.

Format Aufsteller H x B [mm]	Tiefe T [mm]	ID-Nummer
auf Anfrage*	98	8995


\* Individuelle Formate auf Anfrage.



## Innenaufsteller – Acryl



Der Beschriftungsträger aus Acryl im Format 1.800 x 500 x 20 mm wird zwischen einem Standfuß aus Stahl mit 5 mm Stärke montiert. Der Fuß im Format 200 x 200 mm (pro Seite) hat eine Oberfläche in titangrau mit einer Softtouchlackierung. Zwei Schrauben halten den Beschriftungsträger.

Format Aufsteller H x B [mm]	Ausführung	Beschriftungsfläche H x B [mm]	ID-Nummer
1.800 x 500	klar	1.600 x 500	5687 
1.800 x 500	satiniert	1.600 x 500	5688

satiniert

klar



## Innenaufsteller – ESG-Glas




Pro Seite dienen zwei satinierte ESG-Scheiben im Format 750 x 500 x 6 mm als Beschriftungsträger. Sie werden umlaufend mit Edelstahl Abstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) am silberfarbenen eloxierten Aluminiumrahmen montiert. Die am Rahmen bündig befestigten Bodenplatten sind in RAL 9007 Graualuminium lackiert.

Format Aufsteller H x B [mm]	Profilstärke T [mm]	Beschriftungsfläche 2 Stk. H x B [mm]	ID-Nummer
1.510 x 500*	45	750 x 500	5706

\* Beschriftungsträger ist geteilt.



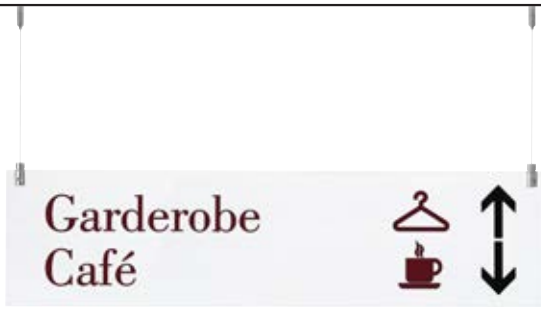

Die Aufsteller können entweder auf den Untergrund aufgeflanscht werden (z. B. auf Beton oder Stein) oder in einem Fundament betoniert werden.

## ● Deckenhänger – papierflexibel oder Festbetextung



Deckenschilder, bestehend aus einer bzw. zwei Scheiben Einscheibensicherheitsglas (ESG) in einer Materialstärke von 6 mm. Im Lieferumfang sind zwei passende Klemmstücke aus Edelstahl, vier Pressösen und zwei Stahlseile mit 1,6 m Länge enthalten. Diese Schilder eignen sich bestens für eine Fluchtweg- und Brandschutz-Beschilderung.

Schildformat H x B [mm]	Stärke ESG-Glas T [mm]	ID-Nummer 1-scheibig	ID-Nummer 2-scheibig
148 x 297	6	3809	3810
150 x 600	6	3789	3790
200 x 800	6	3795	3796



### Zubehör:

Automatik	anstelle Haken	3851
-----------	----------------	------

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.

Optional: **Deckenautomatik**  
S. 197


inklusive: **Pressösen**

Optional: **Einleger  
Fluchtweg-  
und Brand-  
schutzzeichen**  
unter  
**beschildern.de**

Optional: **Folieneinleger**

**Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.**  
Bitte anfragen!



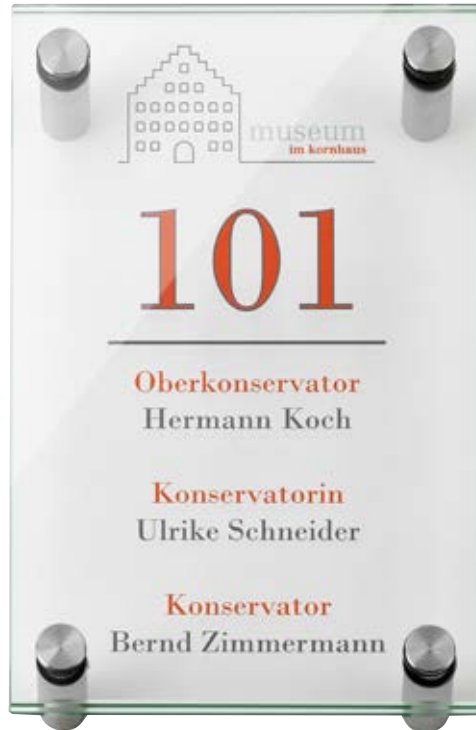

## Türschild – Wandmontage papierflexibel



Ein Türschild bzw. Wegweiser besteht aus zwei Scheiben Einscheibensicherheitsglas (ESG) und zwei bzw. vier Edelstahl Abstandhalter mit 15 mm (Gewinde oder Sicherung über Madenschraube) bzw. 25 mm Wandabstand.

Schildformat H x B [mm]	Abstandhalter, Bohrungen	ID-Nummer Wandabstand 15 mm	ID-Nummer Wandabstand 15 mm (Schraubmechanismus)	ID-Nummer Wandabstand 25 mm
100 x 100	2	3836	7641	3837
75 x 150	2 (lange Seite)	7536	7655	7537
160 x 100	2 (kurze Seite)	3827	3829	3828
150 x 150	2	3686	7643	3687
150 x 150	4	3698	7644	3699
200 x 130	2 (kurze Seite)	3715	7645	3716
200 x 130	4	3726	3728	3727
148 x 210	4	3738	7646	3739
148 x 297	4	3747	7647	3748
200 x 200	4	3820	3822	3821
210 x 297	4	3757	3759	3758
297 x 420	4	3802	7648	3803



Schraub-  
mechanismus



Sicherung mit  
Madenschraube

## Türschild – Frei/Belegt



Schiebeeinheit aus silberfarben eloxiertem Aluminium, mit zwei Bohrungen, inklusive Folieneinleger in rot/grün und unser Bestseller Türschild in dem Format 150 x 150 mm.

Schildformat H x B [mm]	Abstandhalter, Bohrungen	ID-Nummer Wandabstand 15 mm	ID-Nummer Wandabstand 15 mm (Schraubmechanismus)	ID-Nummer Wandabstand 25 mm
150 x 150	2	8133	8136	8135
150 x 150	4	8132	8137	8134




## Türschild – Zusatz Frei/Belegt

Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) bzw. Türschild-Kombinationen mit Frei/Belegt-Anzeigen.

Bezeichnung	Schraubmontage ID-Nummer
Universalanzeige frei   belegt	6035

## Scheiben – Wandmontage

Schildformat H x B [mm]	Stärke T [mm]	Bohrungen	ID-Nummer Acryl-Glas	ID-Nummer ESG-Glas
150 x 150	3	4	3696	
200 x 130	3	4	3724	
148 x 210	3	4	3736	
200 x 200	3	4	3819	
210 x 297	3	4	3755	
297 x 420	3	4	8403	
400 x 400	6	4		3769
594 x 420	6	4		3815
600 x 600	6	4		3776
750 x 500	6	4		3781
1000 x 1000	6	4		3785

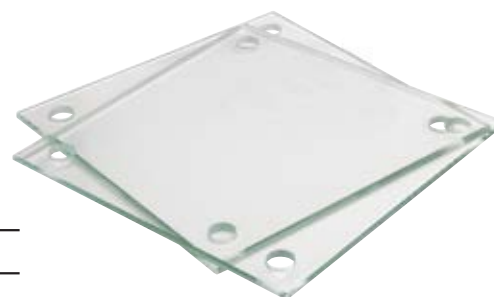

## ● Befestigungsmaterial – Wandmontage

Diese Abstandhalter bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten – erhältlich in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück (die Abgabe erfolgt nur in geschlossenen Einheiten). Eine Nachjustierung ist Dank dem Hinterschnitt nach rechts, links, oben und unten möglich.

Für Materialstärke	Wandabstand	Durchmesser	ID-Nummer
6 bis 8 mm (Schraubmechanismus)	15 mm	Ø 14 mm	3677  
6 bis 8 mm (Schraubmechanismus)	15 mm	Ø 14 mm	10334  
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 22 mm	3670 
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 22 mm	3669 
10 bis 12 mm	15 mm	Ø 22 mm	3671 
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	3673 
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 14 mm	3668 
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	8662  
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	8663   
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 14 mm	8664  
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 14 mm	8665  



## ○ Zubehör – Folieneinlagen

Folieneinlagen werden in transparent, blanko zum Selbstbeschriften mit Laserdrucker, geliefert. Angestanzt am DIN A4 Bogen für Schildformate < DIN A4.

Format H x B [mm]	Foliendicke in µm	für Schild H x B [mm]	Anzahl Bohrungen	10 Blatt ID-Nummer	50 Blatt ID-Nummer
98 x 98	95	100 x 100	2	3658	3659
73 x 148	95	75 x 150	2 (lange Seite)	3627	3628
158 x 98	95	160 x 100	2 (kurze Seite)	3645	3647
148 x 148	95	150 x 150	2	3599	3600
148 x 148	95	150 x 150	4	3602	3604
198 x 128	95	200 x 130	2 (kurze Seite)	3606	3607
198 x 128	95	200 x 130	4	3609	3610
146 x 208	95	148 x 210	4	3612	3613
146 x 295	95	148 x 297	4	3615	3616
198 x 198	95	200 x 200	4	3630	3631
208 x 295	95	210 x 297	4	3618	3620
295 x 418	95	297 x 420	4	3622	3624

